

**Montageanleitung des BNC-Steckers BNC 58-155 von Kabel Kusch, für die
Kabel RG 58 U, RG 58 CU, H 2005, Aircell 5, RG 142 B/U, RG 400 U
H 155, HyperFlex 5 und ähnliche**

Bild 1



**Der Stecker BNC 58-155 ist mit 2 verschiedenen Mittelstiften
und 2 verschiedenen Massehülsen ausgerüstet. Somit ist er
für fast alle 4,9 bis 5,4 mm montierbar.**

Bild 2



verwendetes Kabel: PTFE RG 400

Bild 3



Bild 4



Bild 5



Die Masseverbindungshülse muss zwischen Folie und Geflecht. Wir empfehlen, die Aussenhaut an 3 Stellen (um 120° versetzt) kurz einzuschneiden. Bild 6



Bild 7

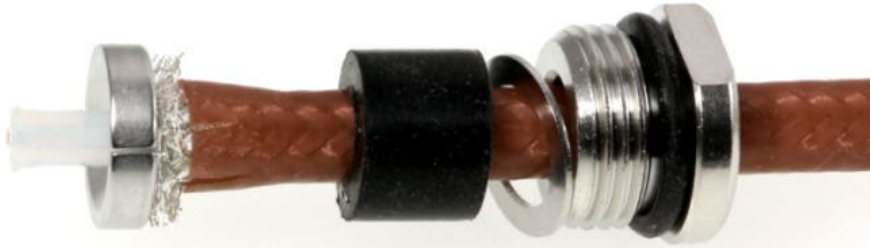


Bild 8



Bild 9



Bild 10



Bild 11



Bild 12



Bild 13



Vergessen Sie nicht, eine Kurzschlussüberprüfung durchzuführen!

**Please, do never forget to check, if there is a short-circuit!
N'oubliez jamais de contrôler, s'il y a un court-circuit dans la fiche!
Non dimenticare di controllare se si trova un corto circuito nella spina!**