

UHF-Spezial/6 Montageanleitung

UHF-Stecker UHF-Spezial/6 für H 2005, RG 58, Aircell 5, RG 142, RG 400, Airborne 5 und H 155 und ähnliche / **and similar**

Bild 1



Bild 2



UHF-Spezial/6 wird mit 2 Massehülsen geliefert. Die Hülse mit der grösseren Öffnung ist für H 155 u.ä. geeignet.

UHF-Spezial/6 is delivered with two clamps. The bigger one is suitable for H 155 and similar cables.

UHF-Spezial/6 Montageanleitung

Bild 3



Bild 4



UHF-Spezial/6 Montageanleitung

Bild 5



**Die Masseverbindungshülse muss zwischen Folie und Geflecht.
The clamp must be placed between the copper-foil and the braid.
La partie cylindrique doit être insérée entre la feuille de cuivre
et la tresse extérieure.**

Il collegamento della massa si mette tra li folio di rame e la calza.

Bild 6




UHF-Spezial/6 Montageanleitung

Bild 7



Bild 8

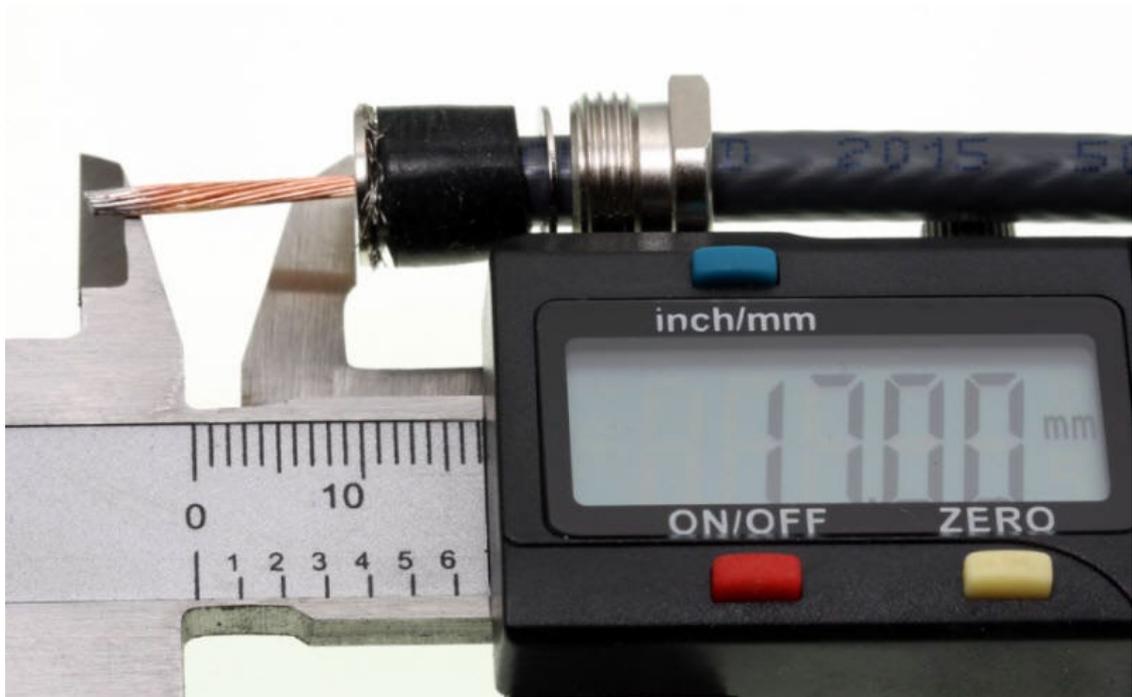

Wir empfehlen, den Innenleiter am Ende zu verzinnen, um ein problemloses Einführen des Leiters sicherzustellen.

We recommend to tin the center contact to avoid a court-circuit.

UHF-Spezial/6 Montageanleitung

Bild 9



Bild 10



Achten Sie bitte darauf, dass zwischen der Spannschraube und dem Steckergehäuse ein Spalt von ca. 1 mm bleibt.
Please make sure that there remains a slot of about 1 mm between final screw and the body.

UHF-Spezial/6 Montageanleitung

Vergessen Sie bitte nicht, eine Kurzschlussüberprüfung durchzuführen!

Please, do never forget to check, if there is a short-circuit!

N'oubliez jamais de contrôler, s'il y a un court-circuit dans la fiche!

Non dimenticare di controllare se si trova un corto circuito nella spina!